



## Diora Corn GP 15/2300 E27 3K

Артикул: DCGP15-E27-3K




### Назначение

Освещение промышленных, подсобных и жилых помещений, парковых зон, объектов ЖКХ, придомовых территорий

### О светильнике

- Светодиодная лампа с цоколем E27
- Светодиоды Samsung
- Импульсные источники питания с корректором мощности
- Защитные стекла из ударопрочного поликарбоната
- Коэффициент пульсации < 2 %
- Лампа без индивидуальной упаковки



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Монтаж в люстры и светильники с цоколем E27 для освещения жилых и промышленных помещений

#### Электрическое подключение

Цоколь E27

#### Конструкция

Металлический цоколь, светодиодные платы из стеклотекстолита расположены по периметру корпуса. Источник питания установлен внутри.

#### Драйвер

Электропитание стабилизированным током осуществляется с помощью импульсных источников питания с корректором мощности.

#### Оптическая часть

Защитные стекла из ударопрочного поликарбоната

#### Комплект поставки

- Светильник с источником питания, защитными стеклами и цоколем в сборе [6 шт.]


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Мощность, Вт                                  | 15            |
| Световой поток, лм                            | 2300          |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 153           |
| Кривая силы света (КСС)                       | широкая Ш     |
| Угол расходимости светового потока            | 270           |
| Габаритные размеры (без крепления)            | Ø70x195       |
| Установочные размеры (с креплением)           | Ø70x195       |
| Масса нетто, кг                               | 0.34          |
| Масса брутто, кг                              | 0.4           |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 21x151x151 мм |
| Объем упаковки, м³                            | 0.000479      |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264      |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60         |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370      |
| Марка светодиодов                             | Samsung       |
| Количество светодиодов, шт                    | 144           |
| Цветовая температура, К                       | 3000          |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80            |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.8           |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 2             |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..40       |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II            |
| Класс энергоэффективности                     | A++           |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP00          |
| Гарантийный срок, лет                         | 3             |
| Количество часов работы, ч                    | 100000        |

## КСС

**DIORA**

Diora Corn 15/2300 E27

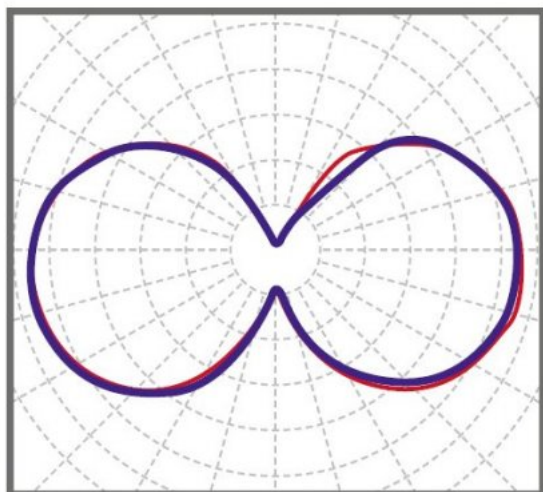

широкая 270°